

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/lastre-marmi-statuario-reale/>

Statuario Reale



Civilization of Beauty



Distribuitoar în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/lastre-marmi-statuario-reale/>



STATUARIO REALE

M A R M O e P I E T R A

WALL
STATUARIO REALE LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6

TABLE TOP
STATUARIO REALE LAPPATO 324x163_127"x64" MM 20

FLOOR
STATUARIO REALE LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO - DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS



163918 Nat
163917 Lap

20 MM

1
PATTERN



163908 slab A Nat 163908B slab B Nat
163907 slab A Lap 163907B slab B Lap

12 MM

2
PATTERNS

320x160_126"x63"



163008 Nat Ret
163007 Lap Ret

6 MM

6
PATTERNS

280x120_110"x48"



163018 Nat Ret
163017 Lap Ret

6
PATTERNS

120x120_48"x48"




163027 Lap Ret

12
PATTERNS

GRES PORCELLANATO, PORCELAIN TILES

60x120_24"x48"

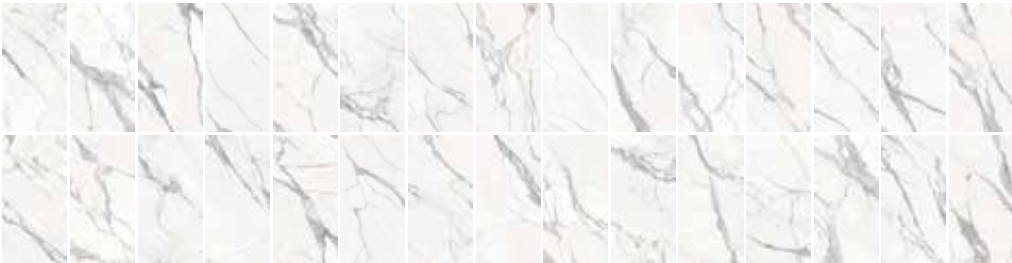

163107 Lap Ret

8,8 MM

30
PATTERNS

Distribuitoar în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/lastre-marmi-statuario-reale/>

MARMO E PIETRA

V2

SHADE SPECTRUM

MODERATE

STATUARIO
REALE

Distribuitoar în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/lastre-marmi-statuuario-reale/>

COMPOSIZIONE DI NR 6 LASTRE A VENA CONTINUA FORMATO 320x160 SP 6 MM_126"x63" THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA NATURALE RETTIFICATA OPPURE LAPPATA RETTIFICATA



COMPOSITION WITH 6 CONTINUOUS VEIN TILES SIZE 320x160 THK 6 MM_126"x63" THK 6 MM AVAILABLE WITH NATURAL RECTIFIED OR LAPPED RECTIFIED FINISH.
COMPOSITION DE 6 PLAQUES À VEINES CONTINUES FORMAT 320x160 ÉP. 6 MM DISPONIBLE AVEC FINITION NATURELLE RECTIFIÉE OU RODÉE RECTIFIÉE.
ZUSAMMENSTELLUNG AUS 6 ST. PLATTEN MIT DURCHGEHENDER MARMORIERUNG, FORMAT 320x160, ST. 6 MM_126"x63" THK 6 MM VERFÜGBAR MIT FINISH NATUR GESCHLIFFEN ODER GELÄPPT GESCHLIFFEN.

COMPOSIZIONE DI NR 6 LASTRE A VENA CONTINUA FORMATO 280x120 SP 6 MM_110"x48" THK 6 MM
DISPONIBILE CON FINITURA NURALE RETTIFICATA OPPURE LAPPATA RETTIFICATA



COMPOSITION WITH 6 CONTINUOUS VEIN TILES SIZE 280x120 SP 6 MM_110"x48" THK 6 MM AVAILABLE WITH NATURAL RECTIFIED OR LAPPED RECTIFIED FINISH.
COMPOSITION DE 6 PLAQUES À VEINES CONTINUES FORMAT 280x120 ÉP. 6 MM DISPONIBLE AVEC FINITION NATURELLE RECTIFIÉE OU RODÉE RECTIFIÉE.
ZUSAMMENSTELLUNG AUS 6 ST. PLATTEN MIT DURCHGEHENDER MARMORIERUNG, FORMAT 280x120, ST. 6 MM_110"x48" THK 6 MM VERFÜGBAR MIT FINISH NATUR GESCHLIFFEN ODER GELÄPPT GESCHLIFFEN.

LE LESTRE SONO FORNITE CON LE GRAFICHE **RANDOM**. POSSONO ESSERE FORNITE CON **COMPOSIZIONE A VENA CONTINUA** CON UNA MAGGIORAZIONE NEL PREZZO E SOLO SU RICHIESTA ESPLICITA DEL CLIENTE.

THE TILES ARE SUPPLIED WITH RANDOM GRAPHICS. THEY MAY BE SUPPLIED WITH CONTINUOUS VEIN EFFECT AT AN ADDITIONAL CHARGE AND ONLY IF SPECIFICALLY REQUESTED BY THE CUSTOMER.

LES PLAQUES SONT FOURNIES AVEC GRAPHIQUES ALÉATOIRES. ELLES SONT DISPONIBLES DANS LA COMPOSITION À NERVURES CONTINUES AVEC UNE MAJORATION SUR LE PRIX ET SEULEMENT SUR DEMANDE EXPLICITE DU CLIENT.

ODIE PLATTEN WERDEN MIT ZUFÄLLIGER MARMORIERUNG GELIEFERT. SIE KÖNNEN AUF AUSDRÜCKLICHEN WUNSCH DES KUNDEN GEGEN AUFPREIS AUCH MIT EINER DURCHGEHENDEN MARMORIERUNG GELIEFERT WERDEN.


IL DISEGNO RIPRODOTTO È INDICATIVO. **LA GRAFICA DI CHAIN** PUÒ MOSTRARE DISCONTINUITÀ DI VENA NEL PASSAGGIO DA UNA LASTRA ALL'ALTRA. PER QUESTO MOTIVO **DIFFERENZE FINO A 1,5 CM** DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME CARAT TERISTICA DEL PRODOTTO.

THE DRAWING IS PURELY ILLUSTRATIVE. THE GRAPHIC DESIGN OF CHAIN MAY RESULT IN DISCONTINUITIES IN THE VEINING BETWEEN PANELS. DISCONTINUITIES OF UP TO 1.5 CM ARE NOT DEFECTS, BUT ARE CHARACTERISTIC OF THE PRODUCT.

LE DESSIN REPRODUIT EST INDICATIF. DE MÊME QUE LE MATÉRIAU NATUREL, LE GRAPHISME DE CHAIN PEUT PRÉSENTER DES MARBRURES DISCONTINUES D'UNE DALLE À L'AUTRE. POUR CETTE RAISON, LES DIFFÉRENCES JUSQU'À 1,5 CM DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT.

DIE WIEDERGEGBENE ZEICHNUNG IST EINE MUSTERZEICHNUNG. WIE FÜR DAS NATÜRLICHE MATERIAL KANN AUCH DIE GRAFIK VON CHAIN BRÜCHE DER ADERUNGEN BEIM ÜBERGANG VON EINER PLATTE ZUR ANDERN AUFWEISEN. AUS DIESEM GRUND SIND UNTERSCHIEDE BIS ZU 1,5 CM ALS CHARAKTERISTIK DES PRODUKTS ZU BETRACHTEN.

BOOK MATCH COMPOSTO DA NR 2 LASTRE FORMATO 324x163 SP 12 MM_127"x64" THK 12 MM
DISPONIBILE CON FINITURA **NATURALE** OPPURE **LAPPATA**

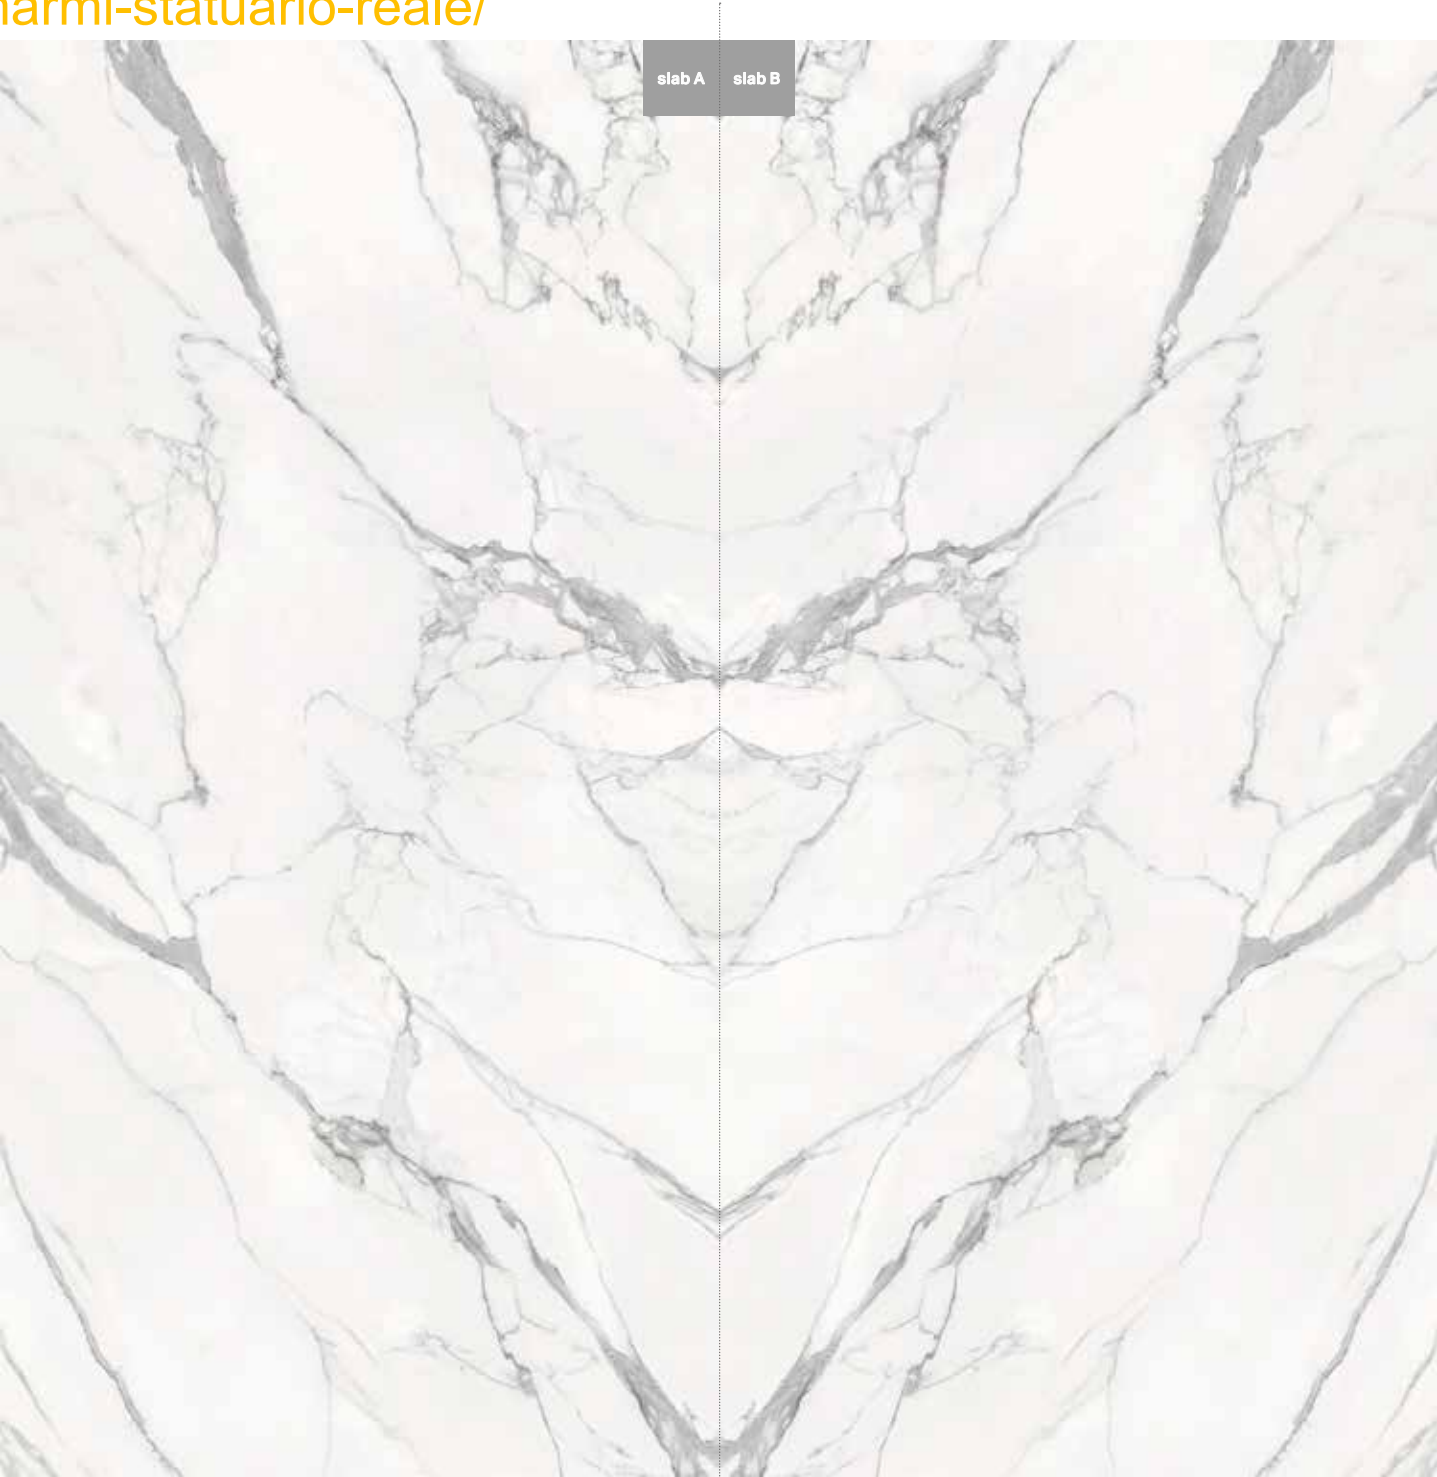

BOOK MATCH CONSISTING OF 2 TILES SIZE 324x163 THK 12 MM_127"x64" THK 12 MM AVAILABLE WITH NATURAL OR LAPPED FINISH.
BOOK MATCH COMPOSÉ DE 2 PLAQUES FORMAT 324x163 ÉP. 12 MM DISPONIBLE AVEC FINITION NATURELLE OU RODÉE.
BOOK MATCH BESTEHEND AUS 2 ST. PLATTEN FORMAT 324x163 ST. 12 MM_127"x64" THK 12 MM VERFÜGBAR MIT FINISH NATUR ODER GELÄPPT.

Distribuitoar în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/lastre-marmi-statuario-reale/>

MARMO E PIETRA



		SLAB A B									
											
		 20 MM	 12 MM	 6 MM	 6 MM	 6 MM	 8,8 MM				
		324x163 127"x64"	324x163 127"x64"	320x160 126"x63"	280x120 110"x48"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"				
		Nat	Lap	Nat	Lap	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Lap Ret	Lap Ret
STATUARIO REALE		163918	163917	 163908  163908B	 163907  163907B	163008	163007	163018	163017	163027	163107
CODICE PREZZO PRICE CODE		M276	M299	M221	M247	M173	M197	M153	M175	M169	M125

		 345x175	 330x75	 345x175	 330x75	 330x75	 345x175	 330x75	 302x136	 330x75	 250x75	 143x123	 80x120
h. (cm)	↕ 	37	193,5	37	193,5	193,5	37	193,5	33,8	193,5	153,5	64,7	75
tare (kg)		140	135	150	229	259	140	210	108	210	158	-	-
n.	of slabs	5	12	10	22	22	14	44	20	44	88	-	-
m²	x slab	5,28		5,28			5,12		3,36		1,44	-	-
Kg	x slab	254,84		152,47			74,14		48,65		20,85	-	-
pcs	x 	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
m²	x 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	1,44
Kg	x 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,70	29,82
	x 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	32
m²	x 	26,40	63,36	52,80	116,16	116,16	71,68	225,28	67,20	147,84	126,72	69,12	46,08
Kg	x 	1.414	3.193	1.674	3.583	3.613	1.178	3.472	1.081	2.350	1.993	1.057	974

WALL
STATUARIO REALE LAPPATO 320x160_126"x63" MM 6


Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides


Epal


Cassa
Crate


Cavalletto in ferro
Iron A-Frame


Cavalletto in legno
Wood A-Frame

Distribuito

in Romania - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

https://gadaceramic.ro/produs/lastre-marmi-statuario-reale/

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UGL
DRY-PRESSED PORCELAIN STONWARE SLABS. PRODUCT IN COMPLIANCE WITH UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL
DALLES EN GRÈS CÉRAMÉ PRESSÉES À SEC. CLASSEMENT SELON UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL
TROCKENGEPRESSTE PLATTEN AUS FEINSTEINZEUG. KLASSIFIZIERUNG NACH UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT		≥ 35 N/MM²	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 MM = ≥ 1300 N < 7,5 MM = ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 MM³	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7X10⁻⁴ °C⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	MIN. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER			
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) - COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

GRE PORCELLANATO - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
PORCELAIN TILES - ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
GRES CERAME. FEINSTEINZEUG - ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G
FEINSTEINZEUG - ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G


	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	 Civilization of Beauty  ASSOCIATION ALTA QUALITA' ASSOCIATION			
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %				
	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		± 5 %				
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %				
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %				
	PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung)		± 0,5 %				
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN				
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	E ₀ ≤ 0,5 %	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	CONFORME - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT			
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST		SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT			
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIIERTEN FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA SUPERFICIE DE	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	SECONDO QUANTO DICHIARATO - AS DECLARED SUivant LES DECLARATIONS - GEMÄß DEN ANGABEN			
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 ⁻⁴ °C ⁻¹			
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRESAILLURES - HAARRISSE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG			
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT			
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG			
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASSE 3 min.	RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG			
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	DIN 51130	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE			
		DIN 51097					
		D.M. 236/89					
		B.C.R.					
		ANSI A 137.1:2012					

Distribuito​r i​n Romania - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/lastre-marmi-statuario-reale/>

Consulta il sito www.lafabbrica.it e www.avaceramica.it per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.
Check out our website at www.lafabbrica.it and www.avaceramica.it for the latest updates on the series.
Consultez le site www.lafabbrica.it et www.avaceramica.it pour connaître les dernières mises à jour de la série.
Auf der Website www.lafabbrica.it und www.avaceramica.it finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.

AD: Marketing La Fabbrica
Print: **Artistica Grafica Modena**
I Edizione: Settembre 2021

Attenzione
Attention. Attention. Warnung

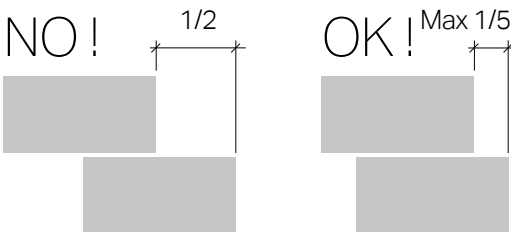

Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.
Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.
Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint.
If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.
In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.
On conseille de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.
On conseille de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten.
Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten.
Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.
For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.
Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.
Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.
The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.
Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idèlement au produit industriel.
Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.
Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.
Certification mandatory for export to China.
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung.



Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/lastre-marmi-statuario-reale/>



Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.

Via Emilia Ponente, 2070

48014 Castel Bolognese (RA) Italy

Tel. +39 0546 659911 Fax +39 0546 656223

www.avaceramica.it - www.lafabbrica.it

info@lafabbrica.it

