

THE
MARBLE
STYLE

THUNDER

ENERGIE KER

PAVIMENTO . FLOOR:
Thunder, Roar 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified

TAVOLO . TABLE:
Arabescato 163x324 . 64"x127", 12 mm

OGNI OSPITE È UNA PERSONA SPECIALE CHE MERITA DETTAGLI CURATI

EVERY HOST IS
SOMEONE SPECIAL
WORTH YOUR
ATTENTION TO DETAILS

CHAQUE INVITÉ EST
UNE PERSONNE
SPÉCIALE QUI MÉRITE
DES DÉTAILS SOIGNÉS

JEDER GAST IST EIN
BESONDERER MENSCH,
DER LIEBE ZUM DETAIL
VERDIENTENDAE

RIVESTIMENTO . WALL:
Thunder, Rumble 120x280 . 48"x110", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Thunder, Rumble 60x120 . 24"x48", 9 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP



Viaggiare riflette il desiderio di evasione, la spinta a scoprire luoghi da sogno. Viaggiare è un'esperienza che riempie di energia. Immergersi in un ambiente di lusso, curato in ogni dettaglio e in ogni elemento d'arredo, permette di abbandonarsi al piacere di sentirsi speciali.

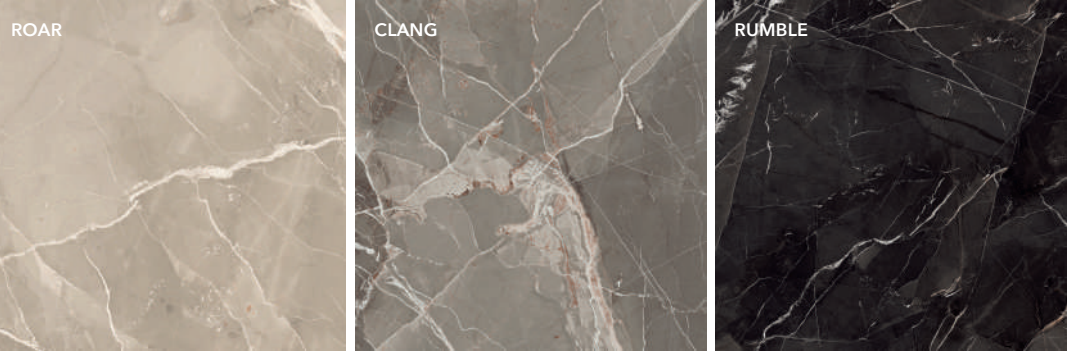
Travelling brings out our escape desire, the tension to discover fairy-tale destinations – a reinvigorating experience. Immerge yourself in a luxurious environment, cared for in every aspect, and let yourself go to the pleasure of feeling special.

Le voyage reflète le désir d'évasion, l'envie de découvrir des endroits de rêve. Voyager est une expérience qui remplit d'énergie. L'immersion dans un environnement luxueux, soigné dans les moindres détails au niveau de tous les éléments de décoration, permet de s'abandonner au plaisir de se sentir spécial.

Reisen spiegelt den Wunsch wider, zu entkommen, den Drang, Traumorte zu entdecken. Reisen ist ein Erlebnis, das Sie mit Energie füllt. Das Eintauchen in eine luxuriöse Umgebung mit Liebe zum Detail und jedem Möbelstück ermöglicht es Ihnen, sich dem Genuss des Besonderen hinzugeben.

THUNDER


THUNDER




EKXTREME - EKCollections

											
EKXTREME 120x280 48"x110"				120x120 48"x48"				60x120 24"x48"			
6 mm				9 mm				9 mm			
		R9				R9				R9	
LCP		RETT		LCP		RETT		LCP		RETT	
CLANG RUMBLE	ROAR	CLANG RUMBLE	ROAR	CLANG RUMBLE	ROAR	CLANG RUMBLE	ROAR	CLANG RUMBLE	ROAR	CLANG RUMBLE	ROAR
167	166	161	159	162	160	155	153	155	153	148	146
PRICE CODE / M²											

EKXTREME - BOOK-MATCH

	
EKXTREME BOOK-MATCH 120x280 48"x110"	
6 mm	
LCP	
CLANG RUMBLE	ROAR
171	170
PRICE CODE / M²	

MOSAICI - BATTISCOPA

		
MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/4"x48"
		
LCP	LCP	LCP
ROAR CLANG RUMBLE	ROAR CLANG RUMBLE	ROAR CLANG RUMBLE
117	128	127
PRICE CODE / PC		



Distribuitoar în Romania – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



PAVIMENTO . FLOOR:
Thunder, Clang, Book-Match 120x270 . 48"x106", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN.		METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN.		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT.				VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE.	
	Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
			Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0			
			Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5			
			Rettilineità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5			
			Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0			
			Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0			
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-			
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)					Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)					Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
	Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N					Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
	Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.					Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm3	
	Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.					II - V	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.					6,5x10 ⁻⁶ °C	
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1					Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
	Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1					Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.					Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.					Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinger und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.					Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
	Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.					Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
	Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.					Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
		DIN 51097						Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
		B.C.R.A. D.M.236/ 89						Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
								Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
		ASTM C1028-2007						Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
		ANSI A 137.1-2012						Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it

Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pièces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m²/Box	Kg/Box	Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m²/Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m²/Cassa	Kg/Cassa
120x280 RETT. / LCP ***	6	Cassa	291x140x34	3,36	48,38	20	67,20	1.054
		Cavalletto	290x75x156	3,36	48,38	44	147,84	2.252

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Info:
[https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.
asp?Company=C0662883&Standard=051](https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051)

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plait:
[http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/
index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1](http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1)

Distributor în România – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considérer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und können Änderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

