

Wallart


Overview




ENERGIEKER



WALL Herbarium 60x120 .24"x48"

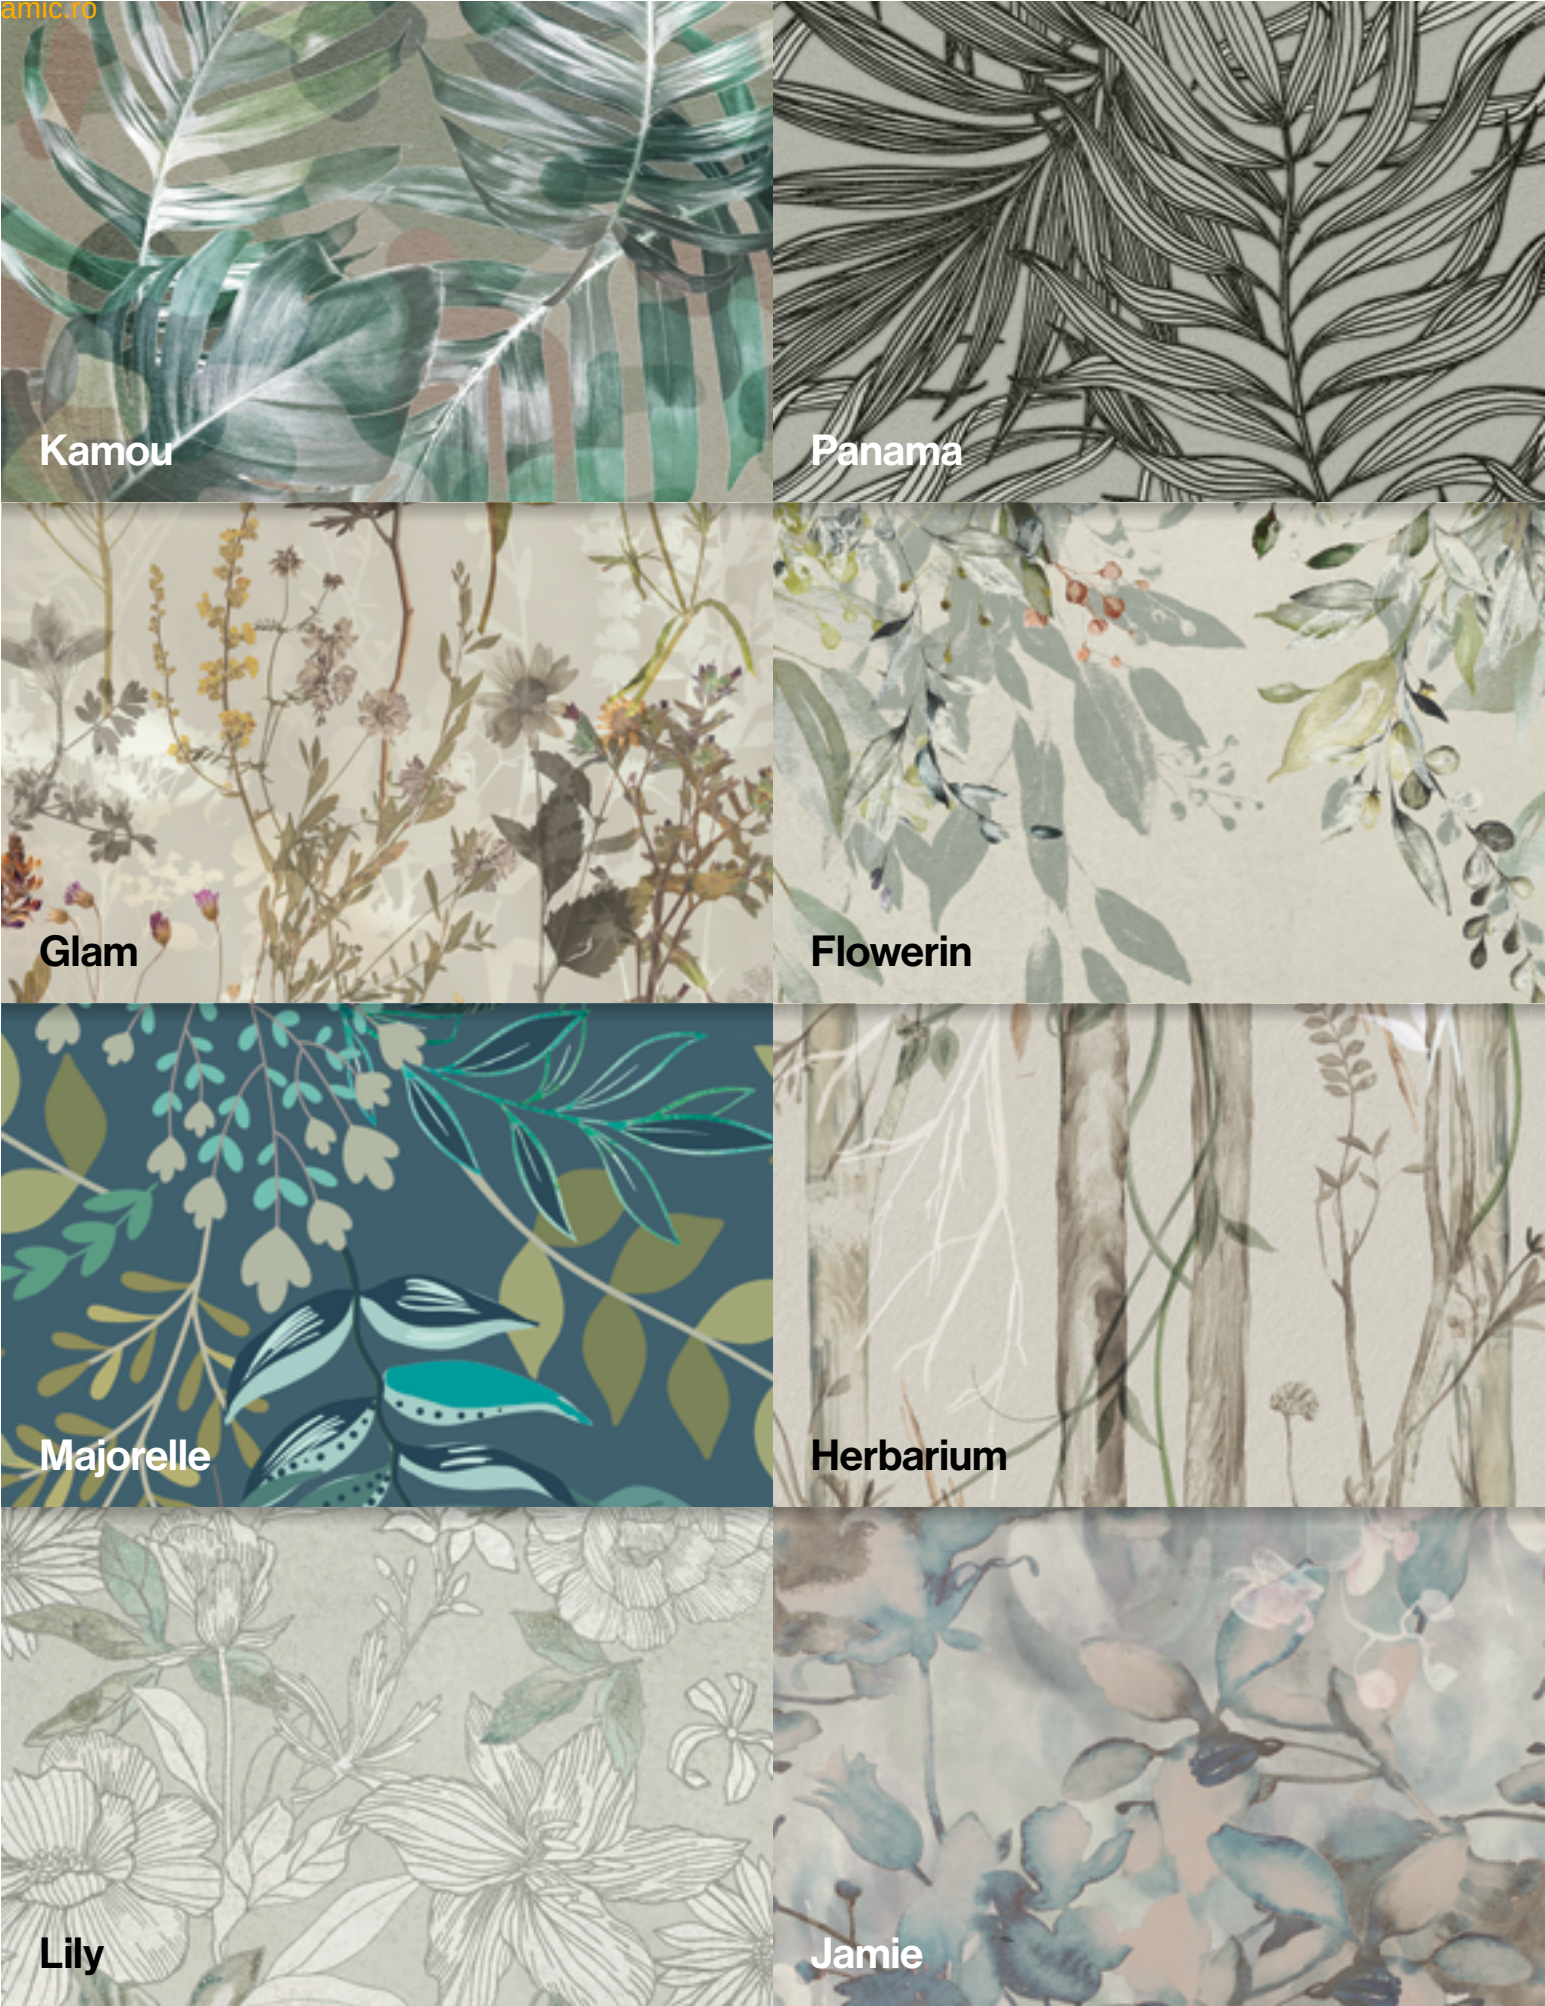

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Kamou		Panama		Glam		Flowerin		Majorelle		Herbarium		Lily		Jamie	
		60x120 24"x48" ±9 mm	Rectified Rettificato	160		●		●		●		●		●		●		●	

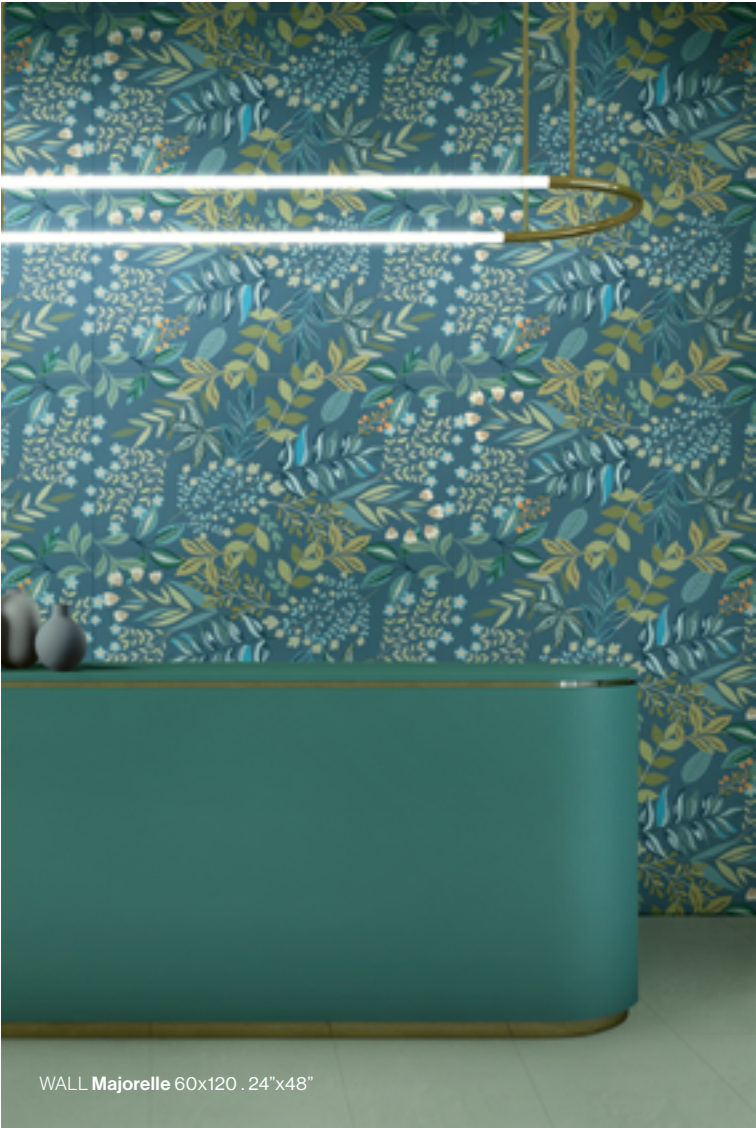

WALL Majorelle 60x120 . 24"x48"



WALL Glam 60x120 . 24"x48"



WALL Flowerin 60x120 . 24"x48"




WALL Lily 60x120 . 24"x48"

Developments.
Sviluppi. Développements. Farbverlauf.

Patterns
Soggetti singoli
Motifs uniques
Einzeldekore



Kamou
60x120 24"x48"

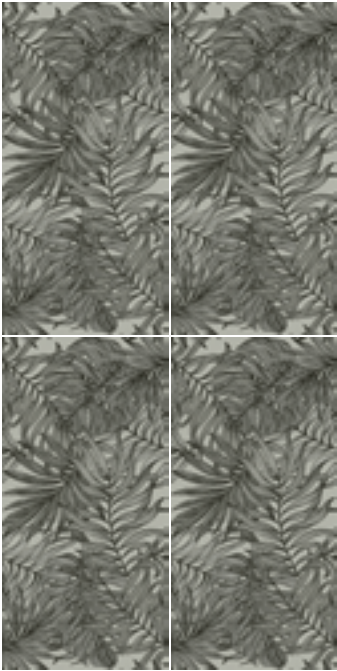

Panama
60x120 24"x48"



Glam
60x120 24"x48"



Flowerin
60x120 24"x48"



Majorelle
60x120 24"x48"



Herbarium
60x120 24"x48"



Lily
60x120 24"x48"



Jamie
60x120 24"x48"



WALL Glam 60x120 . 24"x48"

Technical specifications of porcelain

Conforming to european standards en 14411 appendice g gruppo Bla con e ≤ 0,5 %

Caratteristiche tecniche Gres porcellanato - conformi a norme europea en 14411 appendice G gruppo Bla con e ≤ 0,5 %

Caracteristiques techniques du grès cérame - conformes aux normes européennes EN 14411 appendice G gruppo Bla con e ≤ 0,5 %

Technische eigenschaften für feinsteinzeug - gemäß den europäischen normen EN 14411 appendice G gruppo Bla con e ≤ 0,5 %

PHYSICAL PROPERTIES CARATTERISTICA TECNICA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN		TESTING METHOD METODO DI PROVA NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA REFERENCE NORME STANDARDWERT				PRODUCT VALUES VALORE PRODOTTO VALEUR/PRODUIT PRODUKT WERTE	
 Sizes Dimensioni Dimensions Abmessungen	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm		Natural not rectified	Rectified and high gloss LCP	
			(%)	(mm)				
		Lenght and width / Lunghezza e larghezza Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforming Conforme Conforme Erfüllt	Conforming Conforme Conforme Erfüllt	
		Thickness /Spessore / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5			
		Linearity / Rettilinearità spigoli Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5			
		Wedging / Ortogonalità /Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0			
		Warpage / Planarità / Planété / Ebenfächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0			
Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto; percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Aspect; pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit; Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen	95 % min.	95 % min.	-					
 Water absorption % Assorbimento d'acqua % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (individual value Max. 0,6%)				Conforming Conforme Conforme Erfüllt		
 Conforming Conforme Conforme Erfüllt	EN ISO 10545-4	medium value ≥ 35 N/mm² (individual value Min. 32 N/mm2)				Conforming Conforme Conforme Erfüllt		
Breakage resistance Sforzo di rottura Resistance a la rupture Bruchlast		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N				Conforming Conforme Conforme Erfüllt		
 Scratch resistance Resistenza all'abrasione profonda Résistance à l'abrasion Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.				Average / Medio Moyenne / Mittelwert <175 mm3		
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Résistance à l'abrasion Widerstand gegen Verschleiss	EN ISO 10545-7	Required Richiesta Requise Gefordert				II - V		
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato Valeur déclaré Angegebener Wert				6,5x10 ⁻⁶ °C		
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistant Résistente Résistants Widerstandsfähig		
 Frost resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistant Résistente Résistants Widerstandsfähig		
 Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Declared value Valore dichiarato Valeur déclaré Angegebener Wert				See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzelnen Abbildungen		
		Declared value Valore dichiarato Valeur déclaré Angegebener Wert				See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzelnen Abbildungen		
		B min.				See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzelnen Abbildungen		
 Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für sowhimmibäder		No noticeable color change Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen				No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Aucune altération relevée Keine Veränderung nach dem Test		
 Friction coefficient (slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Coefficient de friction (Glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)	DIN 51094							
	EN 16165					See single tile picture / Vedi il minimale Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097					See single tile picture / Vedi il minimale Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	If needed Dove richiesto Si demande Nach Anforderung				Available test / Test disponibile Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007					Available test / Test disponibile Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ANSI A 137.1-2012					See single tile picture / Vedi il minimale Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
						Available test / Test disponibile Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		

It's advisable to refer Technical Division for all necessary guidelines to a correct use. Si raccomanda di consultare Technical Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Merci de consulter notre Technical Division pour les indications a un usage correct. Zur korrekten anwendung wird empfohlen unsere Technical Division zu kontaktieren.

Technical details available on: www.energieker.it Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Distribuito in Romania – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

Weights and measures table

Pesi e misure. Tableau poids et mesures. Gewichts- und Maßtabelle.

Size Formato Format Format	Thickness Spessore Épaisseur Stärke	Pcs/Box Pz/Scatola Stk/Karton Pieces/Boîte	Sqm/Box Mq/Scatola Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Box Kg/Scatola Kg/Karton Kg/Boîte	Box/Pallet Scatola/Pallet Karton
-------------------------------------	--	---	--	---	--