

STONECREEK

PAVERS

2CM

GENERAL BOOK
2024

PRODURRE QUALITÀ SUPERIORE MAKING SUPERIOR QUALITY

LA FABRICATION D'UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE
HERSTELLUNG VON HÖCHSTER QUALITÄT



100% MADE IN ITALY

Le lastre 20 mm STONECREEK sono prodotte in Italia in un nuovissimo impianto con macchinari 4.0 di ultima generazione. Ogni fase della lavorazione, dalle materie prime alla finitura, è studiata per offrire standard di qualità superiori e costanti in ogni lastra.

100% FABRIQUÉ EN ITALIE

Les dalles 20mm STONECREEK sont produites en Italie dans un établissement de pointe avec des machines 4.0 de dernière génération. Des matières premières à la finition, chaque étape de fabrication a été conçue pour garantir des normes de qualité supérieure constante dans chacune des dalles.

100% MADE IN ITALY

STONECREEK 20mm slabs are manufactured in Italy in a state-of-the-art plant with latest-generation industry 4.0 machinery. Every phase of the process, from raw materials to finishing, is designed to offer superior quality standards, constant in every slab.

100% MADE IN ITALY

Die Platten 20 mm von STONECREEK werden in Italien in einer neuen Anlage mit Maschinen 4.0 der neuesten Generation hergestellt. Jede Prozessstufe von den Rohstoffen bis hin zur Fertigbearbeitung wurde im Hinblick auf hohe und gleichbleibende Qualitätsstandards konzipiert.

PROGETTARE SOLUZIONI SICURE E AFFIDABILI DESIGNING SAFE, RELIABLE SOLUTIONS

CONCEVOIR DES SOLUTIONS
SÉCURISÉES ET FIABLES
SICHERE UND ZUVERLÄSSIGE
LÖSUNGEN PLANEN



EXTRA SPESSORE, MULTIFUNZIONE

STONECREEK presenta le lastre in gres porcellanato multifunzione con spessore 20mm: un pavimento ad alte prestazioni che permette diverse innovative applicazioni.

EXTRA THICK, MULTI PURPOSE

STONECREEK presents the multi-purpose porcelain stoneware slabs 20mm thick: a high-performance paving for a variety of innovative applications.

ÉPAISSEUR EXTRA, MULTI FONCTION

STONECREEK présente ses dalles en grès cérame multifonction de 20 mm d'épaisseur: un revêtement de sol haute performance pour une multitude d'applications ultra modernes.

EXTRA STARK, MULTIFUNCTIONAL

STONECREEK präsentiert die Multifunktionsplatten aus Feinsteinzeug im Format und in der Stärke 20mm: ein Bodenbelag, der hohe technische Anforderungen erfüllt und verschiedene innovative Einsatzmöglichkeiten bietet.

STONECREEK 2CM
OUTDOOR SOLUTIONS

OUTDOORAPPLICATION



Villaggi turistici

Holiday resorts
Villages touristiques
Ferienanlagen



Abitazioni private

private homes
habitations particulières
Privatwohnungen



Edifici pubblici e spazi commerciali

Public buildings and retail premises
Bâtiments publics et espaces commerciaux
Öffentliche Gebäude und gewerbebereiche



OUTDOORPLUS

DURATA DURABILITY RÉSISTANCE LANGEBIGKEIT



RESISTE AGLI ACIDI
ACID-RESISTANT
RÉSISTANT AUX ACIDES
SÄUREBESTÄNDIG



NON SI USURA
DOES NOT WEAR
INUSABLE
ABRIEBFEST



IGNIFUGO
FLAME RETARDANT
IGNIFUGE
FEUERHEMMEND



ANTIMACCHIA
STAIN-RESISTANT
RÉSISTANT AUX TACHES
SCHMUTZABWEISEND



INASSORBENTE
NON-ABSORBENT
RÉSISTANT À L'ABSORPTION
NICHT WASSERAUFNAHMEFÄHIG



RESISTE AL SALE
RESISTANT TO SALT
RÉSISTANT AU SEL
SALZBESTÄNDIG



INGELIVO
FROSTPROOF
RÉSISTANT AU GEL
FROSTBESTÄNDIG



INATTACCABILE DA MUFFE E VERDERAME
IMMUNE TO MOULD AND VERDIGRIS
RÉSISTANT AUX MOISSES ET AUX TACHES DE VERT-DE-GRIS
BESTÄNDIG GEGEN SCHIMMEL- UND GRÜNSPANBEFALL

FUNZIONALITÀ CONVENIENCE UTILITÉ PRATIQUE FUNKTIONALITÄT



FACILE DA POSARE
EASY TO INSTALL
FACILE À POSER
VERLEGEFREUNDLICH



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN
PFLEGELEICHT
FACILE À NETTOYER



SOLIDO E COMPATTO
SOLID AND COMPACT
SOLIDE ET COMPACT
ROBUST UND KOMPAKT



ANTISCIVOLO
ANTI-SLIP
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHHEMMEND



COLORI INALTERABILI
COLOURS THAT NEVER FADE
COULEURS INALTÉRABLES
FARBECHT



RISPARMI DENARO NEL TEMPO
COST SAVING OVER TIME
ÉPARGNES EN TEMPS
KOSTEN SPAREN IN LAUFE DER ZEIT



ANALLERGICO
NON-ALLERGIC
ANTI-ALLERGIQUE
ANTIALLERGEN



ECOLOGICO
ENVIRONMENT-FRIENDLY
ÉCOLOGIQUE
UMWELTFREUNDLICH



NON CONTIENE ELEMENTI
ORGANICI VOLATILI
DOES NOT CONTAIN VOLATILE
ORGANIC COMPOUNDS
ENTHÄLT KEINE FLÜCHTIGEN
ORGANISCHEN ELEMENTE
NE CONTIENT PAS DE COMPOSÉS
ORGANIQUE VOLATILES

5 TIPI DI UTILIZZO, INNOVATIVI E FUNZIONALI

5 TYPES OF USE, INNOVATIVE AND FUNCTIONAL


5 TYPES D'APPLICATIONS,
ULTRA MODERNES ET PRATIQUES

5 INNOVATIVE UND FUNKTIONALE
EINSATZMÖGLICHKEITEN

STONECREEK



Posa a secco su ghiaia
Dry laying on gravel
Pose à sec sur le gravier
Trockene verlegung auf kies



Posa a colla
Laying with adhesives
Pose collée
Verlegung im kleberbett



Posa a secco su erba
dry laying on grass
Pose à sec sur l'herbe
Trockene verlegung auf gras



Posa a secco su sabbia
Dry laying on sand
Pose à sec sur le sable
Trockene verlegung auf sand



Posa rialzata per esterni
Outdoor raised pavings
Plancher surélevé extérieur
Aufgestellte verlegung für aussenbereiche



Breaking strength (for square slabs)	≥ U11	≥ 12.000 N	≥ 1200 Kg	≥ 2,700 Lbs Kg
Modulus of rupture		≥ 50 N/mm ²	≥ 500 Kg/cm ²	≥ 7,500 psi
Compressive Strength (cubic sample 2 cm side)		≥ 200 N/mm ²	≥ 2.000 Kg/cm ²	≥ 29,000 psi
Water absorption	Antislip		Mohs	
≤ 0,03 %	R11	A+B+C	≥ 8	
Pendulum Tester (Average Values)			Wet ≥ 50	Dry ≥ 55
Color resistance UV light			Resistant	
Frost Resistance			Resistant	
Thermal shock			Resistant	
Reaction to fire			Resistant (A1FL)	
Resistance to staining			Resistant (5)	
Resistance to household chemicals and swimming pool salts			Resistant (A)	

OUTDOOR VERSATILITY



Piscine e spiaggia

Pools and beach
Piscines et plage
Pools und Strand



Terrazze e balconi

Terraces&balconies
Terrasses et balcons
Terrassen und Balkon



Carrabili e pedonali

Driveways&promenades
Allées carrossables et piétonnes
Fussgang und befahrbare Wegen



Giardini e vialetti

Gardens&paths
Jardins et chemins
Garten und Garten Wegen

PRODUCT INSPIRATION



pietra • pierre
stone • naturstein

cemento • béton
concrete • beton

INDEX

08

COLLECTION
90

HONEY

CARAMEL

STORM

10

COLLECTION
80

SAND MOON

OXIDE

ROCK GREY

BASALT

12

COLLECTION
70

BEIGE

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

14

COLLECTION
50

TAUPE

LIGHT GREY

DARK GREY

SLATE

16

COLLECTION
40

BEIGE

GRIGIO CHIARO

ANTRACITE

18

COLLECTION
20

BIANCO

BROWN

ANTRACITE

NERO

20

COLLECTION
100

AVANA

TORTORA

BEIGE

NOCE

22

COLLECTION
10

BIANCO

GRIGIO


ANTRACITE

NERO

SAND

GREY

ASPHALT



cm.60x60



R11
A+B+C

COLLECTION
90



SPECIAL
COORDINATED
PIECES

 Honey	Y90462	Y90463	Y90464	Y90465	Y90466	Y90467	Y90468	Y90469	Y90470	Y90471	Y90472
 Caramel	Y90362	Y90363	Y90364	Y90365	Y90366	Y90367	Y90368	Y90369	Y90370	Y90371	Y90372
 Storm	Y90262	Y90263	Y90264	Y90265	Y90266	Y90267	Y90268	Y90269	Y90270	Y90271	Y90272

Distribuito în România – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

Y90460 HONEY

Y90360 CARAMEL

Y90260 STORM



COLLECTION
80

2CM

cm.60x60



V3

R11
A+B+C

SAND MOON



OXIDE



ROCK GREY



BASALT




**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**



02 | 518

TORO
GRADINO
30x60



1 + 1 | 650

TORO ANGOLO
SX / DX RET.
30x60



02 | 652

GRADINO
ELLE
30x60x6,5



02 | 652

ANGOLO
ELLE
30x30x6,5


	Sand Moon	Y80462	Y80463	Y80464	Y80465
	Oxide	Y80762	Y80763	Y80764	Y80765
	Rock Grey	Y80162	Y80163	Y80164	Y80165
	Basalt	Y80262	Y80263	Y80264	Y80265

**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**



02 | 560

BORDO
ANTIDERAP RET.
30x60



1 + 1 | 650

BORDO ANGOLO
SX / DX RET.
30x60



02 | 520

GRIGLIA
RETTIFICATO
15x60



1 + 1 | 540

GRIGLIA ANGOLO
SX / DX RET.
15x60

	Sand Moon	Y80466	Y80467	Y80468	Y80469
	Oxide	Y80766	Y80767	Y80768	Y80769
	Rock Grey	Y80166	Y80167	Y80168	Y80169
	Basalt	Y80266	Y80267	Y80268	Y80269

**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**



02 | 607

GRADINO COSTA
RETTA
30x60



01 | 664

ANGOLO
ARROTONDATO
COSTA RETTA
60x60



01 | 672

ANGOLO
ARROTONDATO
TORO
60x60

	Sand Moon	Y80470	Y80471	Y80472
	Oxide	Y80770	Y80771	Y80772
	Rock Grey	Y80170	Y80171	Y80172
	Basalt	Y80270	Y80271	Y80272



Y80460 SAND MOON



Y80160 ROCK GREY



Y80760 OXIDE



Y80260 BASALT



COLLECTION
70

2CM

cm.60x60




V3

R11
A+B+C



**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**

	 02 518 TORO GRADINO 30x60	 1 + 1 650 TORO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 652 GRADINO ELLE 30x60x6,5	 02 652 ANGOLO ELLE 30x30x6,5
Beige	Y70462	Y70463	Y70464	Y70465
Bianco	Y70862	Y70863	Y70864	Y70865
Grigio	Y70162	Y70163	Y70164	Y70165
Antracite	Y70262	Y70263	Y70264	Y70265

**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**

	 02 560 BORDO ANTIDERAP RET. 30x60	 1 + 1 650 BORDO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 520 GRIGLIA RETTIFICATO 15x60	 1 + 1 540 GRIGLIA ANGOLO SX / DX RET. 15x60
Beige	Y70466	Y70467	Y70468	Y70469
Bianco	Y70866	Y70867	Y70868	Y70869
Grigio	Y70166	Y70167	Y70168	Y70169
Antracite	Y70266	Y70267	Y70268	Y70269

**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**

	 02 607 GRADINO COSTA RETTA 30x60	 01 664 ANGOLO ARROTONDATO COSTA RETTA 60x60	 01 672 ANGOLO ARROTONDATO TORO 60x60
Beige	Y70470	Y70471	Y70472
Bianco	Y70870	Y70871	Y70872
Grigio	Y70170	Y70171	Y70172
Antracite	Y70270	Y70271	Y70272



Y70460 BEIGE



Y70860 BIANCO




Y70160 GRIGIO



Y70260 ANTRACITE



COLLECTION
50




cm.60x60




V3


R11
A+B+C

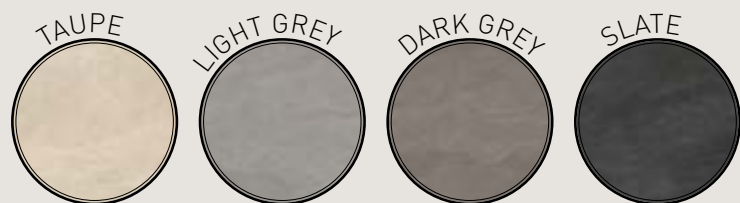

**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**

	 02 518 TORO GRADINO 30x60	 1 + 1 650 TORO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 652 GRADINO ELLE 30x60x6,5	 02 652 ANGOLO ELLE 30x30x6,5
 Taupe	Y50462	Y50463	Y50464	Y50465
 Light Grey	Y50162	Y50163	Y50164	Y50165
 Dark Grey	Y50262	Y50263	Y50264	Y50265
 Slate	Y50962	Y50963	Y50964	Y50965

**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**

	 02 560 BORDO ANTIDERAP RET. 30x60	 1 + 1 650 BORDO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 520 GRIGLIA RETTIFICATO 15x60	 1 + 1 540 GRIGLIA ANGOLO SX / DX RET. 15x60
 Taupe	Y50466	Y50467	Y50468	Y50469
 Light Grey	Y50166	Y50167	Y50168	Y50169
 Dark Grey	Y50266	Y50267	Y50268	Y50269
 Slate	Y50966	Y50967	Y50968	Y50969

**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**


	 02 607 GRADINO COSTA RETTA 30x60	 01 664 ANGOLO ARROTONDATO COSTA RETTA 60x60	 01 672 ANGOLO ARROTONDAT TORO 60x60
 Taupe	Y50470	Y50471	Y50472
 Light Grey	Y50170	Y50171	Y50172
 Dark Grey	Y50270	Y50271	Y50272
 Slate	Y50970	Y50971	Y50972




Y50460 TAUPE



Y50160 LIGHT GREY

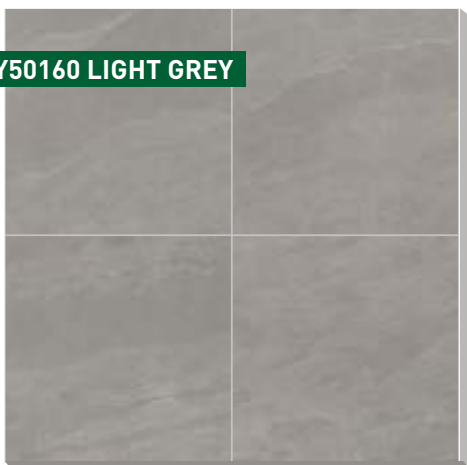


Y50260 DARK GREY

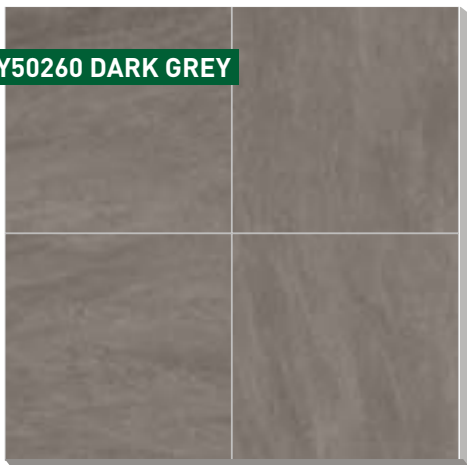


Y50960 SLATE



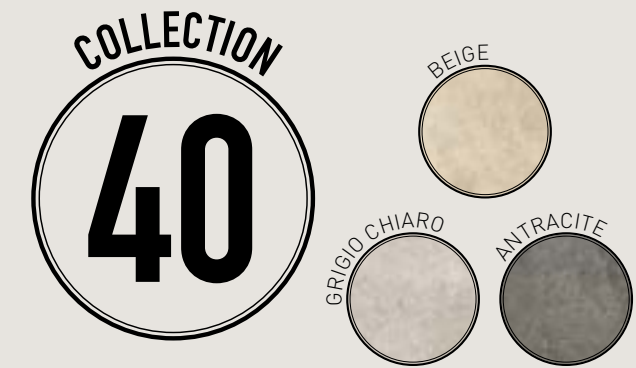


**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**

	 02 518 TORO GRADINO 30x60	 1+1 650 TORO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 652 GRADINO ELLE 30x60x6,5	 02 652 ANGOLO ELLE 30x30x6,5	 02 560 BORDO ANTIDERAP RET. 30x60	 1+1 650 BORDO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 520 GRIGLIA RETTIFICATO 15x60	 1+1 540 GRIGLIA ANGOLO SX / DX RET. 15x60	 02 607 GRADINO COSTA RETTA 30x60	 01 664 ANGOLO ARROTONDATO COSTA RETTA 60x60	 01 672 ANGOLO ARROTONDATO TORO 60x60
Beige	Y40462	Y40463	Y40464	Y40465	Y40466	Y40467	Y40468	Y40469	Y40470	Y40471	Y40472
Grigio Chiaro	Y40162	Y40163	Y40164	Y40165	Y40166	Y40167	Y40168	Y40169	Y40170	Y40171	Y40172
Antracite	Y40962	Y40963	Y40964	Y40965	Y40966	Y40967	Y40968	Y40969	Y40970	Y40971	Y40972

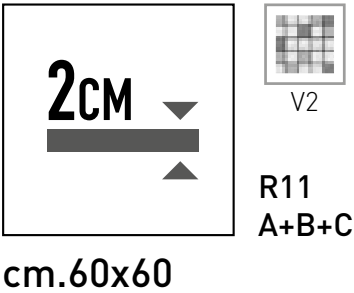

COLLECTION
20



cm.60x60




V3


R11
A+B+C



**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**

	 02 518 TORO GRADINO 30x60	 1+1 650 TORO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 652 GRADINO ELLE 30x60x6,5	 02 652 ANGOLO ELLE 30x30x6,5
Bianco	Y20862	Y20863	Y20864	Y20865
Brown	Y20662	Y20663	Y20664	Y20665
Antracite	Y20162	Y20163	Y20164	Y20165
Nero	Y20962	Y20963	Y20964	Y20965

**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**

	 02 560 BORDO ANTIDERAP RET. 30x60	 1+1 650 BORDO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 520 GRIGLIA RETTIFICATO 15x60	 1+1 540 GRIGLIA ANGOLO SX / DX RET. 15x60
Bianco	Y20866	Y20867	Y20868	Y20869
Brown	Y20666	Y20667	Y20668	Y20669
Antracite	Y20166	Y20167	Y20168	Y20169
Nero	Y20966	Y20967	Y20968	Y20969

**SPECIAL
COORDINATED
PIECES**

	 02 607 GRADINO COSTA RETTA 30x60	 01 664 ANGOLO ARROTONDATO COSTA RETTA 60x60	 01 672 ANGOLO ARROTONDATO TORO 60x60
Bianco	Y20870	Y20871	Y20872
Brown	Y20670	Y20671	Y20672
Antracite	Y20170	Y20171	Y20172
Nero	Y20970	Y20971	Y20972



Y20860 BIANCO



Y20660 BROWN



Y20160 ANTRACITE



Y20960 NERO



COLLECTION

100

2CM

cm.60x60

V2

R11

A+B+C

AVANA

BEIGE

BIANCO


GRIGIO




ANTRACITE

TORTORA

NOCE

NERO

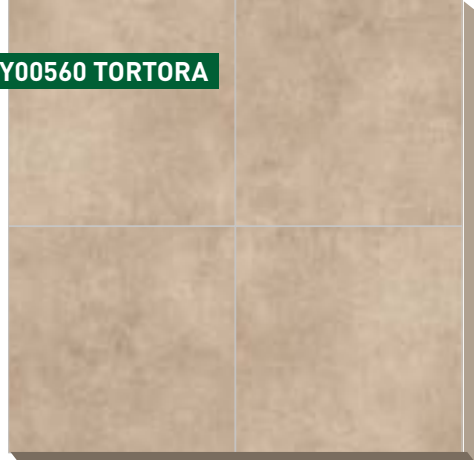

SPECIAL COORDINATED PIECES											
	02 518 TORO GRADINO 30x60	1 + 1 650 TORO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	02 652 GRADINO ELLE 30x60x6,5	02 652 ANGOLO ELLE 30x30x6,5	02 560 BORDO ANTIDERAP RET. 30x60	1 + 1 650 BORDO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	02 520 GRIGLIA RETTIFICATO 15x60	1 + 1 540 GRIGLIA ANGOLO SX / DX RET. 15x60	02 607 GRADINO COSTA RETTA 30x60	01 664 ANGOLO ARROTONDATO COSTA RETTA 60x60	01 672 ANGOLO ARROTONDATO TORO 60x60
 Avana	Y00362	Y00363	Y00364	Y00365	Y00366	Y00367	Y00368	Y00369	Y00370	Y00371	Y00372
 Tortora	Y00562	Y00563	Y00564	Y00565	Y00566	Y00567	Y00568	Y00569	Y00570	Y00571	Y00572
 Beige	Y00462	Y00463	Y00464	Y00465	Y00466	Y00467	Y00468	Y00469	Y00470	Y00471	Y00472
 Noce	Y00662	Y00663	Y00664	Y00665	Y00666	Y00667	Y00668	Y00669	Y00670	Y00671	Y00672
 Bianco	Y00862	Y00863	Y00864	Y00865	Y00866	Y00867	Y00868	Y00869	Y00870	Y00871	Y00872
 Grigio	Y00162	Y00163	Y00164	Y00165	Y00166	Y00167	Y00168	Y00169	Y00170	Y00171	Y00172
 Antracite	Y00262	Y00263	Y00264	Y00265	Y00266	Y00267	Y00268	Y00269	Y00270	Y00271	Y00272
 Nero	Y00962	Y00963	Y00964	Y00965	Y00966	Y00967	Y00968	Y00969	Y00970	Y00971	Y00972




COLLECTION

10

SAND

GREY

ASPHALT

SPECIAL COORDINATED PIECES		 02 518 TORO GRADINO 30x60	 1+1 650 TORO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 652 GRADINO ELLE 30x60x6,5	 02 652 ANGOLO ELLE 30x30x6,5	 02 560 BORDO ANTIDERAP RET. 30x60	 1+1 650 BORDO ANGOLO SX / DX RET. 30x60	 02 520 GRIGLIA RETTIFICATO 15x60	 1+1 540 GRIGLIA ANGOLO SX / DX RET. 15x60	 02 607 GRADINO COSTA RETTA 30x60	 01 664 ANGOLO ARROTONDATO COSTA RETTA 60x60	 01 672 ANGOLO ARROTONDATO TORO 60x60
	Sand	Y10862	Y10863	Y10864	Y10865	Y10866	Y10867	Y10868	Y10869	Y10870	Y10871	Y10872
	Grey	Y10162	Y10163	Y10164	Y10165	Y10166	Y10167	Y10168	Y10169	Y10170	Y10171	Y10172
	Asphalt	Y10962	Y10963	Y10964	Y10965	Y10966	Y10967	Y10968	Y10969	Y10970	Y10971	Y10972

2cm

V2

R11
A+B+C

cm.60x60




MERCHANDISING STONECREEK

2CM PAVERS

STRUTTURA IN METALLO PER ESTERNO



Culla Inclinata a 9 alloggi
cod. SCSTCR21

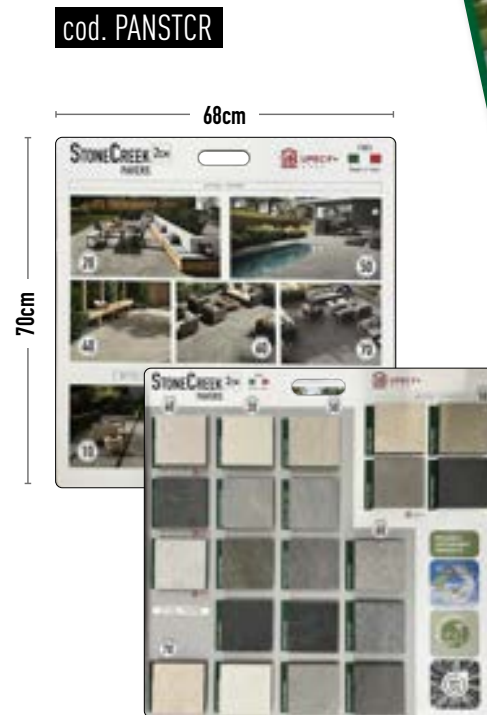


cod. PANSTCR



Folder
cod. FLDSTCR



cod. PANSTCR21

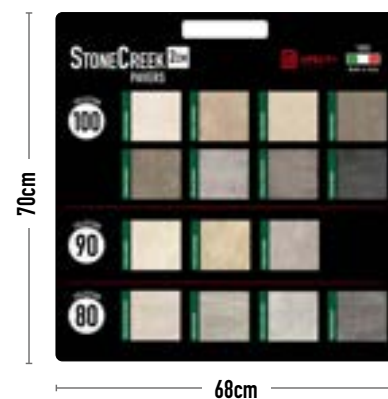

Culla Inclinata a 9 alloggi UPEC F+
cod. SCSTCR9



PALLET 80x120
composizione 3pz. 120x240

cod. PALSTCR3



cod. EXT2CM1
100x220 cm



cod. PAN2CM-STCR1



cod. PAN2CM-STCR2



cod. PAN2CMUPEC-B

IMBALLI E PESI. PACKAGING AND WEIGHTS. VERPACKUNGEN UND GEWICHTE. EMBALLAGES ET POIDS.

pcs/box	m2/box	kg/box	box/pallet	m2/pallet	kg/pallet	mm
2	0,720	31,0	32	23,040	992	20
pcs/box	sqft/box	lbs/box	box/pallet	sqft/pallet	lbs/pallet	inch
2	7.75	68.34	32	248.00	2187	" ¹³ / ₁₆

POSA A SECCO SU ERBA *
DRY INSTALLATION ON GRASS

POSE À SEC SUR GAZON
TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS




Riposizionabile, per traffico pedonale o con cicli.
Per la posa non occorrono specifiche competenze e attrezzature.

Allows repositioning, for use by pedestrians or cyclists.
No specific skills or equipment are required for installation.

Repositionnable. Pour trafic de piétons ou vélos.
La pose n'exige pas de compétences ni d'outils spécifiques.

Umverlegbar, für den Fußgänger- und Fahrradverkehr geeignet.
Für die Verlegung sind keine besonderen Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich.

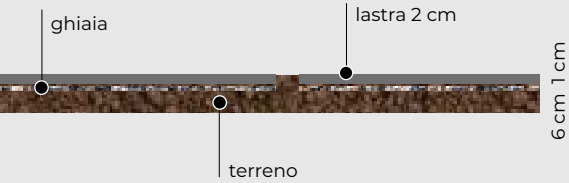

POSA A SECCO SU GHIAIA *
DRY INSTALLATION ON GRAVEL

POSE À SEC SUR GRAVIER
TROCKENVERLEGUNG AUF KIES
COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVA
СУХАЯ УКЛАДКА НА ЩЕБЕНЬ




Riposizionabile. Per traffico pedonale o con cicli.
Modalità di posa utilizzabile su terreno e anche su solai o massetti rigidi.

Allows repositioning. For use by pedestrians or cyclists.
Method suitable for use on soil and also on flat roofs and solid screeds.

Repositionnable. Pour trafic de piétons ou vélos.
Méthode de pose applicable en pleine terre, sur planchers ou chapes rigides.

Umverlegbar. Für den Fußgänger- und Fahrradverkehr geeignet.
Verlegeverfahren geeignet für den Erdboden sowie für Betonplatten oder Estrich.

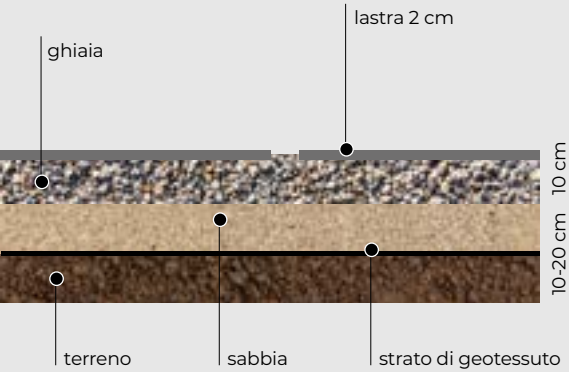

POSA A SECCO SU SABBIA *
DRY INSTALLATION ON SAND

POSE À SEC SUR SABLE
TROCKENVERLEGUNG AUF SAND




Riposizionabile. Per traffico pedonale o con cicli.
Per la posa non occorrono specifiche competenze e attrezzature.
In caso di possibile uso senza calzature, utilizzare esclusivamente colori chiari.

Allows repositioning. For use by pedestrians or cyclists.
No specific skills or equipment are required for installation.
If barefoot use is expected, use light colours only.

Repositionnable. Pour trafic de piétons ou vélos.
La pose n'exige pas de compétences ni d'outils spécifiques.
En cas d'utilisation sans chaussures, n'utiliser que des couleurs claires.

Umverlegbar. Für den Fußgänger- und Fahrradverkehr geeignet.
Für die Verlegung sind keine besonderen Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich.
Bei eventueller Barfußnutzung sind helle Farben empfehlenswert.

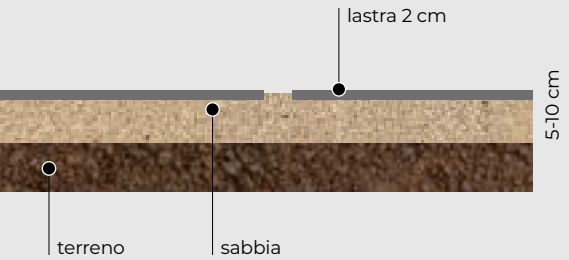

POSA A COLLA *
LAYING WITH ADHESIVES

POSE COLLÉE
VERLEGUNG IM KLEBERBETT




Sistema che permette il transito con autovetture.
Valutare con cura la portanza delle superfici in relazione ai carichi che dovrà sopportare e alle caratteristiche del fondo.

System suitable for use on driveways.
Make a careful assessment of the bearing capacity of the surfaces in relation to the expected loads, and the characteristics of the substrate.

Système qui autorise la circulation des voitures.
Évaluer avec soin la capacité de charge des surfaces selon les charges auxquelles elles seront exposées et selon les caractéristiques du support de pose.

Das Verlegesystem ist für den Kfz-Verkehr geeignet.
Die Tragfähigkeit der Flächen in Bezug auf die vorgesehenen Lasten und die Eigenschaften des Untergrundes ist sorgfältig zu prüfen.

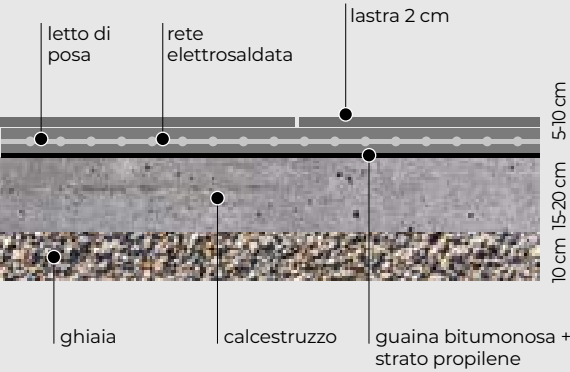

POSA SOPRAELEVATA *
INSTALLATION AS A RAISED PAVING

POSE SURÉLEVÉE
VERLEGUNG AUF STELZLAGERN



Sistema leggero e funzionale, con lastre ispezionabili.
Migliora l'isolamento termico e permette di alloggiare tubi e cavi.

A lightweight, convenient system, with slabs which can be lifted off for inspection.
It improves thermal insulation and is able to accommodate pipes and cables.

Système léger et pratique, avec espace technique facile à inspecter.
Optimise le calorifugeage et permet le passage des tuyaux et câbles.

Leichtes, praktisches System mit inspizierbaren Platten.
Verbessert die Wärmeisolierung und ermöglicht die Verlegung von Leitungen und Kabeln.

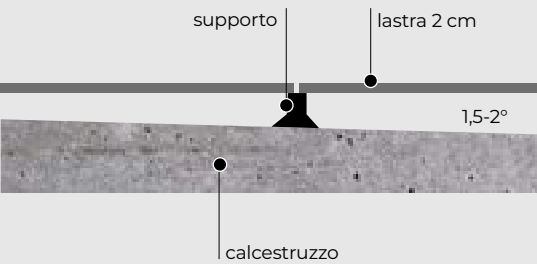


TABELLA PER LA POSA SOPRAELEVATA
RAISED INSTALLATION TABLE

TABLEAU POUR LA POSE SURÉLEVÉE
TABELLE FÜR DIE VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

Formato Size	Altezza fino a 2 cm Up to 2 cm	Altezza da 2 a 10 cm From 2 to 10 cm	Altezza da 10 a 30 cm From 10 to 30 cm
60x60 RET . 23°5'/sx23°5'/s	4 piedi 4 supports	4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets	4 piedi + doppia rete di fibra di vetro o foglio di acciaio zincato 4 supports + double fiberglass mesh or galvanized steel sheets



DISCLAIMER. Tutte le presenti note sulla posa sono da intendere come informazioni generiche sulle possibili applicazioni e utilizzazioni del rivestimento ceramico. Nel caso concreto le scelte sulla modalità di posa necessitano di adeguate valutazioni da parte di professionisti qualificati, in base alle caratteristiche specifiche del contesto, del tipo di traffico e delle normative vigenti. NovaBell pertanto declina ogni responsabilità.

DISCLAIMER. All the installation advice which follows is provided as general guidance on the possible applications and uses of ceramic coverings. In each actual case, installation methods must be chosen on the basis of careful assessment by skilled professionals, considering the specific characteristics of the context, the type of traffic and the regulatory framework. NovaBell therefore declines all responsibility.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ. Les remarques et observations ci-après doivent être considérées comme des informations de nature générale sur les applications et utilisations possibles du revêtement céramique. Dans la pratique, la méthode de pose doit être évaluée par des professionnels qualifiés, selon les caractéristiques du projet, le type de trafic et les normes en vigueur. Dès lors, NovaBell décline toute responsabilité.

DISCLAIMER. Diese Verlegehinweise gelten als allgemeine Informationen zu den Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten von keramischen Belägen. Die Wahl des Verlegeverfahrens ist im Einzelfall mit dem Fachmann auf der Grundlage des Einsatzumfeldes, der Beanspruchung und der geltenden Vorschriften abzustimmen. NovaBell übernimmt keine Haftung.

DATI TECNICI. TECHNICAL FEATURES.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

09315
PORCELAIN
TILE

The international reference standards: ISO - EN

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).
The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product an a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ – G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_3 \leq 0,5 \%$ / Individual maximum $\leq 0,6\%$	< 0,03% Average value and individual maximum
Classification	Definition § 3.2 and § 3.7	BI₁ – Porcelain tiles
20 mm		Physical properties
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)	Average $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average $\geq 1300 \text{ N}$ for thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$ Average $\geq 700 \text{ N}$ for thickness $< 7,5 \text{ mm}$	Complies
Flexion resistance and breaking load - (EN 1339-F)		$\geq \text{U11}$ (3) (for square slabs)
P- Averag Breaking Strength	Classes according to EN 1339 - § 5	$\geq 12,000 \text{ N}$ (3) (for square slabs)
T - Average of moduls of rupture		$\geq 50 \text{ MPa}$ (3) (for square slabs)
Compressive strength (cubic sample 2 cm side)	NA	$\geq 200 \text{ MPa}$ (2.000 kg/cm ² / 29.000 psi)
Mohs hardness scale (ex EN 101 / BS 6431-13)	NA	≥ 8
Resistance to surface abrasion - (ISO 10545-7)	Abrasion class and cycles passed	Class 0 – 5
Resistance to deep abrasion - (ISO 10545 - 6)	Max volume abraded $< 175 / \text{mm}^3$	$< 130 / \text{mm}^3$
Raccomanded use	NovaBell criterion	Class 5 (see Annex N - ISO 13006 / EN 14411)
Color resistance to UV light (DIN 51094)	—	Resistant
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies
Crazing resistance (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Frost resistance (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\leq 0,1 \text{ mm/m}$
Small colour differences (ISO 10545-16)	$\Delta E_{\text{cmc}} \text{ da } < 0,75 \text{ a } < 1,0$ (1)	If agreed
Impact resistance - (ISO 10545-5)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR $> 0,75$
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1 _{FL} Classified Without Testing (CWT) – 99/903 EC
20 mm		Chemical properties
Chemical resistance (ISO 10545-13)		
Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾	Resistant (see "Maintenance and care" section)
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Minimum class B	A
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	5 (see "Maintenance and care" section)
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Pb $< 0,1 / \text{Cl} < 0,01 \text{ mg/dm}^2$
20 mm		Dimensions and surface quality
Dimensions - (ISO 10545-2)	See ANNEX G	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies

(1) Requirements according to EN 14411 (2) Requirements according to ISO 13006 (3) This classification is not an indication of the intended use of NF 187 for concrete slabs

Test methods	Requirements and references	Our general values
DIN 51130	BGR / ASR From R9 to R13	R 11
DIN 5109	GUV-I 8527 A – B – C	A + B + C
BCR - ex BCRA	DM n. 236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu \geq 0,40$
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)	$\geq 0,42$ ⁽¹⁾	DCOF $\geq 0,42$
		-

PRODUCT INFORMATION - IMPORTANT NOTES FOR THE CONSUMER - CLEANING AND CARE - PROPERTY RIGHTS :

www.stonecreek2cm.it



LEED® COMPLIANT

La collezione **StoneCreek** è stata certificata dall'istituto **BUREAU VERITAS** come conforme al sistema di valutazione **LEED®** per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council.

The **StoneCreek** collection was certified by **BUREAU VERITAS** as compliant with the **LEED®** rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council.

MR Credit 4.1 - 4.2

EQ Credit 4.2

ID Credit 1.1 - 1.4

EA Credit 1

MR Credit 5.2

SS Credit 7.1



CERTIFICATIONS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



Le classement QB UPEC est une certification de produit volontaire issue par le laboratoire français CSTB.
Il vérifie la qualité, la performance et la fiabilité des carreaux céramiques par rapport à la destination d'usage.

La liste à jour des matériaux NovaBell certifiés UPEC est disponible sur le site internet www.cstb.fr

<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=199>

Des articles de la collection 100 sont en cours de certification.

coordinamento: MKT NOVABELL
stampa: XXXX
2024

STONECREEK 29

100%



Made in Italy

STONECREEK **2cm**

via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE)
tel. +39 0536 861131 - fax +39 0536 861174

www.stonecreek2cm.it